

キューボックス QBOX

バラエティーシリーズ

保管から輸送まで
使い方自由自在
アイデアが生かせる
移動する物置

- ★ 完全国内生産 ★
- ★ 簡単組立を業界最速の約10分 ★
- ★ たった14本のピン式組立構造 ★
- ★ ノックダウン式により輸送コストを大幅軽減
(10t車に20台分積込可能) ★

- ★ サビに強く耐久性抜群 ★
- ★ 優れた利便性と低価格 ★
- ★ 狭小現場や高さ制限のある現場には
バラ搬入出が可能です ★



強く長持ち

フレームはサビに強い溶融亜鉛メッキ鋼材を使用。屋根・扉・パネルはサビに強く断熱・熱反射に強いガルバニウム鋼板(アルミと亜鉛からなる合金メッキ鋼板)を使用。屋外で安心して使える防塵・防水使用。(Dタイプ除く)

多彩に広がる便利な仕様

扉は観音開きとシャッタータイプがあり、場所に応じて設置出来、品物の出し入れが大変便利です。小物の整理に適した棚板を2枚標準取付(C・Dタイプ除く)。移動にはフォークリフトの四方差しが出来ます。吊りフックが付いているのでクレーン吊りも出来ます。
＜オプション＞
* 空気抜き(ガラリ)や換気扇も取付可能です。
* ダイヤルキー、南京錠の取付可能です。

コスト軽減組立て簡単

パネル式ピン構造のため輸送コストが大幅に軽減。パネル破損等での交換作業もピンを脱着する事で容易に出来ます。段積みも可能です。

STEP1



床レベル調整

STEP2



側面①取付

STEP3



背面取付

STEP4



側面②取付

STEP5



屋根取付

STEP6



扉取付


STEP7



目地シリコン仕上げ

組立手順

お客様のニーズに合わせた特注サイズも承ります。

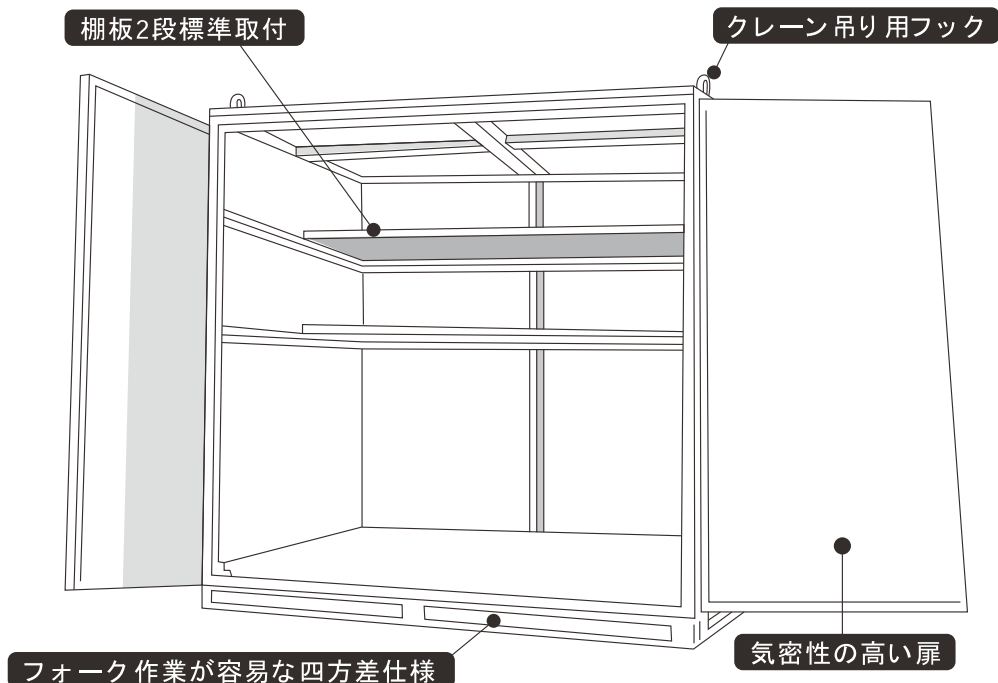

(参考図 QB-10WR)

ご注意

- 本体移動の場合はフォークリフトをご使用ください。
- 本体を吊り上げる時は、中身を空の状態にしてから必ず4点で吊って下さい。
- 強風などの影響を受け、転倒などの恐れがありますので、ワイヤー、アンカーなどで固定してください。

仕様表

	形式	薄型		QS-10	QD-10	QC-10	
		QB1000 シリーズ	QB1400 シリーズ				
仕 様	フレーム材	溶融亜鉛メッキ鋼材					
	パネル材	ガルバニウム鋼板 + ベニア合板複合パネル			ガルバニウム鋼板 0.5+ メッシュフェンス	ガルバニウム鋼板 + ベニア合板複合パネル + スチール鋼板	
	扉	観音開き扉 ガルバニウム鋼板 + ベニア合板複合パネル		軽量シャッター材質 : 0.4mm カラー鋼板	観音開き扉 ガルバニウム鋼板 0.5+ メッシュフェンス	観音開き扉ガルバニウム鋼板 ベニア合板複合パネル + スチール鋼板	
	屋根	ガルバニウム鋼板 + ベニア合板 (12mm) 複合パネル					
寸 法	床面	ベニア合板 (12mm)			エキスパンド	+ スチール鋼板 ベニア鋼板 (12mm) + スチール鋼板	
	棚板	450巾 ベニア合板 1枚 300巾 ベニア合板 1枚					
法	外寸法	W1,890×D1,770×H2,080	1890×1000×2080	1890×1400×2080	1910×1890×2222	1890×1770×2080	1890×1770×2080
	内寸法	W1,820×D1,690×H1,820	1820×910×1820	1820×1310×1820	1820×1675×1980	1820×1690×1820	1820×1690×1820
	屋根寸法	W1,965×D1,830	1965×1040	1965×1440	1950×1900 開部寸法 1710×1650	1965×1830	1965×1830
	床面積	3.08m ²	1.65m ²	2.38m ²	3.05m ²	3.08m ²	3.08m ²
	内容積	5.60m ³	3.01m ³	4.34m ³	6.04m ³	5.60m ³	5.60m ³
	自重	^{WR} 340kg / ^{10p} 320kg	180kg	250kg	355kg	290kg	320kg
	床荷重(等合布)	2000kg	1,000kg	1,500kg	2,000kg	2,000kg	2,000kg
	積段数	2 段					

■ 販売元

